

JUILLET 2021

NEWSLETTER PREVENTAGRI



Vos informations de juillet

FICHE PRATIQUE TMS

> FICHE N°5.1 : LE SÉCATEUR

LE DOSSIER DU MOIS

LA DIFFÉRENCE ENTRE UN VÊTEMENT DE TRAVAIL ET UN EPI ?

DÉCLIC TRAVAIL

SIGNALÉTIQUE POUR LA DOSE DE LAIT

VOTRE AGENDA

FORMATIONS CONTINUES

LA QUESTION DU MOIS

LA BERCE DE CAUCASE

Connaissez-vous la différence entre un vêtement de travail et un EPI ?

Bonjour à toutes et à tous,

La newsletter de ce mois vous présente la différence entre un vêtement de travail et un équipement de protection individuelle (EPI).

Découvrez la fiche pratique relative au choix du sécateur.

Dans la question du mois, nous abordons la problématique de la berce de Caucase.

Posez-nous vos questions par mail et nous vous répondrons dans la question du mois !

Bonne lecture

Pour en savoir plus :

Mail : info@preventagri.be

Tel : 065 61 13 70



**Mission Wallonne
des Secteurs Verts**

PreventAgri





LE SÉCATEUR À MAIN

FICHE N°5.1



1

CHOISIR SON SÉCATEUR

- Le sécateur à enclume (1) : pour couper le bois sec ou mort.
- Les sécateurs à lames (2) : pour couper du bois vert.
- Un **modèle adapté à la taille de la main** limite son extension et les douleurs au poignet. En général, la **taille de la main est S ou M**. Faites attention, c'est souvent la taille L qui vous sera proposée en magasin.
- La **poignée tournante** permet de répartir les compressions et réduire les frictions.
- L'**inclinaison horizontale et latérale** de la tête de coupe limitent la flexion du poignet et diminue ainsi les douleurs au coude et au poignet.



Évolution ergonomique de la forme du sécateur



2

L'ENTRETIEN DE LA LAME DU SÉCATEUR

• Affûter ou affiler ?

- L'**affutage** se réalise avec une meule. Il permet d'**évider la lame**.
- L'**affilage** entretient le fil de la lame.

> Astuce : l'**affiloir en tungstène** est inusable et indéformable contrairement à la pierre.

• Pourquoi affiler ?

Pendant l'utilisation du sécateur, l'affilage permet de **maintenir le pouvoir de coupe**, évite de forcer, facilite le travail et limite les douleurs.

> Astuce : utiliser des outils spécifiques pour la coupe de gros bois (coupe souche, scie...) et le sécateur manuel pour la finition ou le travail léger.



Fil entretenu



Fil viré



Fil ébréché




Affiloirs



3

COMMENT AFFILER

- Voici comment affiler le biseau de votre lame :



- Le mouvement s'adapte à la courbure de la lame. Faire toute la lame. Inutile de forcer.
- Pour le bon angle : il faut être appuyer contre le fil mais pas sur le fil.

LE DOSSIER DU MOIS

Connaissez-vous la différence entre un vêtement de travail et un EPI ?

**Ils sont souvent confondus... ils sont complémentaires...
mais leur fonction est différente.**


Un vêtement de travail est destiné avant tout à protéger l'individu contre les salissures occasionnées par son travail.

Il peut également permettre de caractériser une profession et/ou cultiver une image de marque (uniforme d'une entreprise ou d'un groupe de travailleurs au sein d'une entreprise...).

Un vêtement de protection offre une protection contre un risque spécifique pour la sécurité et la santé du travailleur. C'est ce que l'on appelle "un équipement de protection individuelle ou EPI".

Les EPI vont du casque aux chaussures de sécurité, en passant par les lunettes, les masques ou appareils de protection respiratoire, les coquilles auditives, les gants ...

On sélectionne un vêtement de protection en fonction de sa capacité à protéger contre les risques rencontrés mais également en fonction de son confort, sa fonctionnalité (modes d'ajustement, poches, fermetures...), sans oublier son esthétisme.

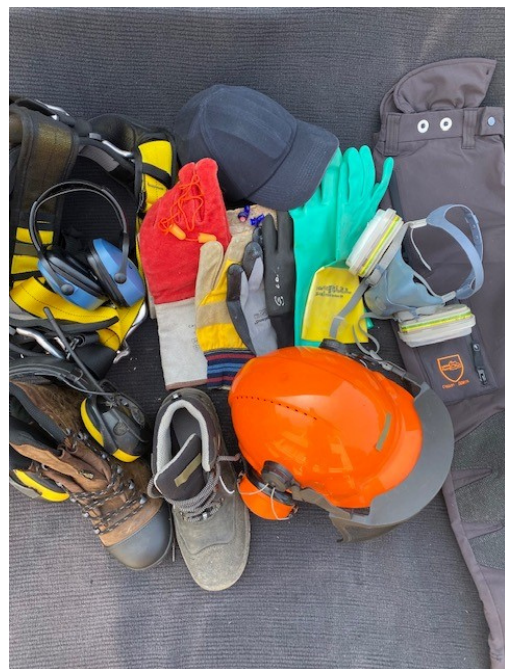

Tous les équipements doivent respecter la norme EN 340 pour être répertoriés comme équipements de protection. En complément à la norme EN340, d'autres normes apparaîtront sur l'EPI, chacune caractérisant une propriété spécifique de protection (résistance à la chaleur, résistance mécanique...).

LE DOSSIER DU MOIS

Quel EPI choisir en fonction des parties du corps à protéger ?

Protection du visage

- L'ensemble visière de débroussaillage et taille haie avec protection auditive

La protection faciale est indispensable pour limiter les projections de particules sur le visage et protéger les yeux.

La visière peut être directement attachée au serre-tête de la protection auditive ou au casque comme illustré sur la photo.



- Les lunettes de protections

Il en existe de différentes sortes :

- verres transparents : pour protéger les yeux de l'opérateur lors de projections de liquide ;
- verres teintés pour protéger les yeux de la lumière vive et de la chaleur comme pour les travaux de soudage, oxycoupage... Pour information, la teinte des verres est déterminée selon la nature des travaux à réalisés. Souvent ce type de verre est associé à un verre trempé afin de protéger l'utilisateur contre les éclats de métaux.

Protection auditive

- Les protections auditives

Les protections auditives aident à maintenir le "capital audition".



A partir de 85 dB(A), les oreilles s'endommagent petit à petit et de façon définitive. Sans protection, quelques secondes de fonctionnement d'un moteur d'une machine peuvent suffire à dépasser le seuil de tolérance au bruit du système auditif.

LE DOSSIER DU MOIS

Selon la législation, une protection auditive doit être disponible pour les travailleurs à partir de 80 dB(A) et son port est obligatoire dès 85 dB(A). Les coquilles anti-bruit permettent une atténuation du bruit variable selon le modèle du casque (27 à 33dB(A) en classe 1, 30dB(A) en classe 2 et 33dB(A) en classe 3). Le travail pourra ainsi s'effectuer pendant une journée normale en limitant les risques de perte des capacités auditives. L'atténuation du bruit réduit également la sensation de fatigue.

A titre d'information, voici quelques exemples d'intensité de bruit en fonction du matériel utilisé (ces données sont variables suivant le modèle et l'état d'entretien de la machine) :

EXEMPLES	INTENSITÉ (DB(A))	DURÉE MAXIMUM SANS PROTECTION (TEMPS DE TRAVAIL/JOUR)
Tondeuse autotractée ou autoportée	100	15 minutes
Taille haie	106	3 minutes 45 secondes
Débroussailleuse, tronçonneuse d'élagage	113	56 secondes
Broyeur à vide	116	28 secondes
Tronçonneuse	118	7 secondes

Ces intensités sonores sont notifiées sur les machines comme illustré sur la photo :



Pour des raisons de confort et de facilité d'entretien, dans nos secteurs, ce sont souvent les coquilles auditives qui sont utilisées, mais il existe également les bouchons d'oreilles et les protections auditives otoplastiques.

LE DOSSIER DU MOIS

Protection respiratoire

- Les masques respiratoires

Suivant le modèle le masque filtre ou non l'air ambiant, dans ce cas, on dit qu'il est autonome ou indépendant (un peu comme une bouteille de plongée sous-marine).

Pour les masques filtrants, il faut s'assurer de la bonne étanchéité entre le visage de l'utilisateur et le masque.

Ils se présentent sous différentes formes :

Demi-masque jetable	Demi-masque réutilisable filtres non amovibles	Demi-masque avec filtres amovibles	Demi-masque ventilé
			

Les masques filtrent l'air ambiant afin d'éviter l'inhalation des poussières, gaz ou vapeurs. Le choix des filtres placés sur le masque doit être cohérent afin d'assurer une protection contre les produits dangereux rencontrés.

Les filtres mentionnant par la lettre « P » et le code couleur blanc assurent une protection contre les poussières.

Protection filtre à poussière	
P1	Protection contre les poussière irritantes (80% des particules)
P2	Protection contre les poussière nocives (94% des particules)
P3	Protection contre ls poussières toxiques (99,9% des particules)

LE DOSSIER DU MOIS

Les masques munis de cartouches offrent généralement plusieurs types de protections grâce à un cumul de filtres signalés à l'aide de bandes de couleurs selon le gaz qu'il capture. La bande indicative peut être brune pour les désinfectants organiques (par exemple à base de formaldéhyde et glutaraldéhyde), les produits phytosanitaires et les solvants par exemple. La bande verte quant à elle indiquera un masque efficace contre l'ammoniac.

AX	Gaz et vapeurs organiques (point d'ébullition <65° C)	CO	Monoxyde de carbone
A	Gaz et vapeurs organiques (point d'ébullition >65° C)	Hg	Vapeurs de mercure
B	Gaz et vapeurs inorganiques (sauf CO)	No	Vapeurs nitreuses
E	Gaz acides, anhydrite sulfureux		Iode radioactif et composés
K	Ammoniac et composés organiques aminés		Particules, poussières et aérosols (P1, P2 ou P3)

Il stocke plus ou moins de gaz selon sa classe :

- **Classe 1** : faible capacité
- **Classe 2** : capacité moyenne
- **Classe 3** : grande capacité

Rendez-vous le mois prochain pour découvrir la suite du dossier consacré aux EPI...

SIGNALÉTIQUE POUR LA DOSE DE LAIT



Chaque mois, Déclik Travail vous propose des astuces !

*Ce mois-ci découvrez la fiche pratique :
« signalétique pour la dose de lait ».*

Comment communiquer facilement sur la quantité de lait à donner à mes veaux ?

Vous découvrirez dans la fiche pratique une astuce permettant, avec un simple boulon cranté, de donner la quantité de lait par veau (1L5, 2L, 3L ...) ou une alerte sur un animal précis. Un système de code simple, qui ne s'efface pas comme un tableau ou qui ne se perd pas comme une feuille.

Gagner du temps et donner facilement les instructions lors d'un remplacement ou tout simplement pour communiquer avec ses travailleurs.



Système de notation pour la quantité de lait pour
chaque veau

Déclik travail, ce sont des solutions pour travailler sereinement et des informations pour aider à améliorer votre organisation dans votre élevage.

Rendez-vous sur : <https://www.decliktravail.fr/>

DATES À RETENIR

A VOTRE AGENDA



Organisation de webinaires en formation continue phytolice

31 août 2021:

"Premiers secours en cas d'accident avec un produit
phytopharmaceutique "

1er septembre 2021:

"Protection des utilisateurs et gestion du stockage (local phyto)"

Horaire : 19h30 – 22H00

Détails techniques : une personne par ordinateur, caméra et micro
fonctionnels

Les inscriptions se font via l'adresse mail info@preventagri.be.

En mentionnant:

- Le webinaire souhaité
- Votre nom
- Votre numéro de registre national
- Un numéro de téléphone pour vous joindre en cas de problème

Teams et Klaxoon seront les deux logiciels utilisés. Afin de vous laisser l'opportunité de tester ces outils et votre matériel informatique, une prise en main brève ET indispensable est organisée le 30 août en soirée. Cet essai est vivement conseillé.



PREVENTAGRI RÉPOND À VOS QUESTIONS

PLUSIEURS OUVRIERS DE MON ENTREPRISE ONT ÉTÉ BRULÉS À CAUSE DE LA BERCE DU CAUCASE, EXISTE-T-IL UNE FICHE POUR RECONNAÎTRE FACILEMENT LA BERCE COMMUNE DE LA BERCE DU CAUCASE ?



La Berce du Caucase est une plante invasive pouvant être confondue avec la Berce Commune (plante indigène).

Plusieurs caractéristiques peuvent faciliter son identification :

- adulte elle mesure de 1,5 mètre à 4 mètres de haut (la Berce commune mesure maximum 2 mètres de haut) ;
- les rayons de l'ombelle (la fleur) sont au nombre de 50 à 120 tandis que chez la berce commune, ils sont au maximum 30 ;
- les tiges sont souvent ponctuées de tâches rouges très caractéristiques.

Afin de faciliter l'identification de la présence de la Berce du Caucase, nous vous conseillons de distribuer à vos travailleurs cette plaquette téléchargeable gratuitement et disponible sur le site de Biodiversité Wallonie via le lien suivant : [Berce du Caucase](#)

IDENTIFICATION

COMMENT LA RECONNAÎTRE ?

Hauteur : entre 2 & 4 m

GRANDES OMBELLES BRANCHÉES DE BELLE LONGUEUR, AVEC UN NOMBRE DE RAYONS ÉLEVÉ (PLUS DE 50).

FEUILLES BLANCHES BRANCHÉES EN GRANDES OMBELLES, DONT LA LONGUEUR AVANT-DERNIÈRE > 20 CM. LES CLOUTONS SONT EN RAYONS, LES FEUILLES APPARAISSENT EN ANNAÏELLE, UNIFORMITÉ SUR LES PLANTES ACÉES (D'AUTRES SANS).

FEUILLES MATIÈRES DENTÉES ET PEU CROQUANTES DÉCOUPÉES.

TIGE ROBUSTE ET COULEUR UNIFORMITÉ DE 4 A 10 CM À LA BASE, COULEUR EN TIGES POUMES.

À NE PAS CONFONDRE: LA BERCE COMMUNE

La berce commune, proche parente de la berce du Caucase, est une plante indigène. De taille plus modeste que sa cousine, elle dépasse rarement 2 mètres de haut. Ses feuilles sont plus arrondies. L'ombelle principale est composée de moins de 30 rayons.

La berce commune
Plante indigène
OMBELLE : - DE 30 RAYONS
FEUILLES PLUS ARRONDIES ET ASPECT MAT

La berce du Caucase
Plante invasive
OMBELLE : + DE 50 RAYONS
FEUILLES DÉCOUPÉES ET ASPECT BRILLANT

Attention !

LA PLANTE PEUT OCCASIONNER DES BRULURES, AVANT DE GÉNER, PROTÉGEZ-VOUS SÉRIEUSEMENT AVEC DES GANTS EN CUIR, DES GANTS ET DES VÊTEMENTS IMPERMÉABLES. APRÈS GESTION, NETTOYER LES CUIR À GRANDE EAU POUR ÉLIMINER TOUTE TRACE DE SÈVE.

SOLUTIONS

COMMENT L'ÉLIMINER ?

La berce du Caucase peut être éliminée en sectionnant sa racine à 15-20 cm en dessous de la surface du sol, à l'aide d'une hache ou d'une bêche à bord tranchant (technique de la coupe sous le collet). La plante sera ensuite... mise en tas ou détruite. Cette opération doit être réalisée en mai ou en juin, avant la production de graines sur la plante.

Trois ou quatre semaines après la gestion, on conseille de réaliser un second passage pour éliminer les individus non détectés antérieurement ainsi que les éventuelles repousses. La gestion doit être répétée pendant plusieurs années consécutives jusqu'à épuisement de la banque de graines.

Les repousses sont souvent présentes lorsque la coupe sous le collet a été réalisée de manière trop superficielle ou suite à une simple fauche. Elles doivent alors être détruites à tout prix par une section plus profonde du système racinaire pour éviter toute fructification de la plante.

PLACE AUX PLANTES ALTERNATIVES DANS NOS JARDINS

La berce du Caucase a été fréquemment plantée pour ses qualités ornementales et pour son caractère médicinal. Des qualités que l'on retrouve également parmi les plantes indigènes. Préférez des plantes comme l'angelique sauvage, la berce commune, la carotte, l'espérance chamois, le rein des pères, la salicaie ou la valériane officinale.

Évitez la fauche et la coupe sous le collet trop superficielle qui donnent lieu à des repousses de la plante.

NON (fauche, coupe superficielle)
OUI (coupe profonde)



Mission Wallonne
des Secteurs Verts

PreventAgri

